



CORDAMI - GENOVA

Via G. Biga, 5 rosso – 16144 GENOVA
tel. 010.886898 – 010.819244 fax 010.4042069
safatsnc@katamail.com safat@safatcordami.it
www.safatcordami.com



**INGROSSO DI CORDAMI IN FILATI SINTETICI E NATURALI :
CIME – SAGOLE – SCOTTE PER NAUTICA E LAVORI SUBACQUEI
SPAGHI – CORDE - TRECCE
PER FERRAMENTA, EDILIZIA, AGRICOLTURA, PESCA E LAVORI ARTIGIANALI IN GENERE**

A P P U N T I

[illegible]

art. 040 10 CORDA a 3 Legnoli in CANAPA LUNGO TIGLIO

fibra naturale - per barche d'epoca e in legno
per passamano - bottazzi




CIME COLORE ECRUE (colore della corda canapa)

art. 040 FIOCCO POLIPROPILENE

art. 040 64 SELEFLEX

art. 040 41/c POLIESTERE

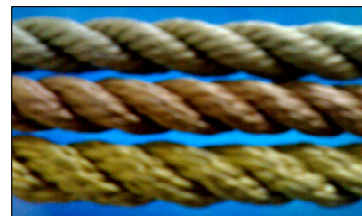


CORDA a 3 CAPI IN MERAKRIN = MONOFILO DI POLIPROPILENE - galleggiante

art. 040 56 bianco - art. 040 55 colori arancio, verde, azzurro, ecc.

CORDA a 3 CAPI IN MERAKLEN = MONOFILO DI POLIETILENE - galleggiante

art. 040 81 bianco - art. 040 82 colori arancio, nero, verde, giallo, ecc.



CIMA a 3 CAPI:

- IN NYLON ALTA TENACITA' = MULTIBAVE DI POLIAMMIDE - semi-affondante

art. 040 24 lavorazione: piana - art. 040 20 lavorazione: gherlino

- IN POLIESTERE = MULTIBAVE DI POLIESTERE - velocemente affondante

Media tenacità lavorazione piana

- Ideale per l'ormeggio

art. 040 36 bianco

Media tenacità lavorazione gherlino facilita l'impiombatura

art. 040 35 bianco - art. 040 41 nera - art. 040 41/B blu navy

art. 040 41/C colori ecrue - verde - rosso ed altri colori su richiesta

Alta tenacità - lavorazione piana - ideale e resistente per ormeggio

art. 040 29 bianco

Alta tenacità - lavoraz. gherlino facile impiombare - molto resistente

art. 040 30 bianco - art. 040 34 nero - art. 040 34/B blu navy

- IN SELEFLEX = MULTIBAVE POLIPROPILENE ALTA TENACITA' - galleggiante

Indicato per ormeggio

art. 040 60 lavorazione piana bianca - art. 040 61 colorata

art. 040 62 lavorazione gherlino bianca - art. 040 64 colorata

colori: nero - blu navy - ecrue - bordeaux ed altri colori su richiesta



art. 040 70 CIMA SUPER AFFONDANTE : L E A D SELEFLEX

materiale: 3 legnoli di filato SELEFLEX (multibave polipropilene A.T.)

all'interno dei quali viene aggiunto, nella lavorazione, un rosario


con filo di alta tenacità riportante un quantitativo di piombo

idoneo a far sì che la cima affondi velocemente appena calata in acqua.

lavorazione: doppio ritorto.

- super affondante

colore base: blu navy - su ordinazione: altri 20 colori.

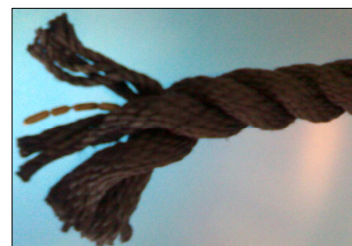


art. 201 50 TRECCIA SELEFLEX (FILATO MULTIBAVE)

art. 040 82 CORDA MERAKLEN (MONOFILO DI POLIETILENE)

GIALLA E NERA per segnali

- galleggiante

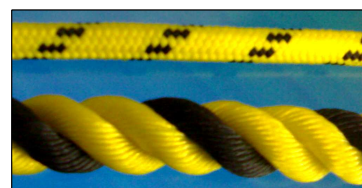

CIMA SQUARELINE 8 LEGNOLI ACCOPPIATI - ritorti

materiale: poliestere alta tenacità
idonea per ammortizzare le tensioni nell'ormeggio,
lavorazione: morbida e di facile impiombatura - dal Ø 10 al Ø 44
art. 200 87 bianco - **art. 20 87/N** nero - **art. 200 87/B** blu navy


- affondante



CIMA 12 LEGNOLI RITORTI

materiale: poliestere alta tenacità
lavorazione: particolarmente gradita per la struttura rotonda,
morbida e consistente, di facile e bel risultato nell' impiombatura
colori: blu navy

- affondante

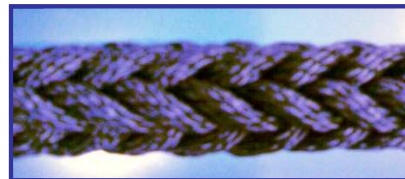

art. 200 81/B - TRECCIA "FRANCIA" - SAGOLA 8 LEGNOLI DOPPIO RITORTI

in POLIESTERE MEDIA TENACITA' - SENZ'ANIMA - colore: Blu
misure: dal Ø 12 al Ø 22 - MORBIDISSIMA
lavorazione ideale per impiombatura a inserimento a strozzo

- affondante



DOPPIA TRECCIA con calza 56 f. - interno a 8 fusi -senz'anima

art. 202 26 MORBIDISSIMA PER ORMEGGIO

POLIESTERE Alta Tenacità BIANCO - NERO - BLU

misure: dal Ø 18 al Ø 50
in rocche da m. 100

- affondante



DOPPIA TRECCIA con calza 16 f. doppio ritorto -

art. 202 26 SAGOLA MORBIDA PER ORMEGGIO


POLIESTERE Alta Tenacità BIANCO e NERO

Media Tenacità BLU

misure: dal Ø 16 al Ø 26

in rocche da m. 50

- affondante

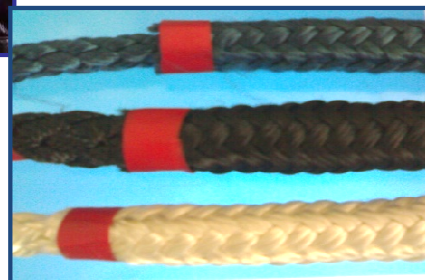

DOPPIA TRECCIA -

art. 202 27/B - SAGOLA MORBIDA PER ORMEGGIO

POLIESTERE Alta Tenacità BLU NAVY

misure: dal Ø 10 al Ø 26

in rocche da m.100

art. 202 29/B - SAGOLA MORBIDA PER ORMEGGIO

IN POLIESTERE Media Tenacità BLU NAVY

misure: dal Ø 14 al Ø 30 **56 fusi**

- affondante



- affondante



CIMA CALZATA

art. 7TC a 3 legnoli gherlino con calza a 56 fusi

realizzabile dal Ø 14 al Ø 50

sia in POLIESTERE media tenacità e alta tenacità
bianco - nero - BLU NAVY

- affondante



in SELEFLEX A.T. vari colori

- galleggiante

art. 700 21 3010 CIMA PER ANCORA Ø 10

treccia con anima in POLIESTERE blu – affondante
m. 30 – con 1 redancia inox



art: 7CT CIMA CALZATA

CIMA GHERLINO 3 LEGNOLI
CON CALZA 56 FUSI
in POLIESTERE A.T. e T.N. (affondante)
o in SELEFLEX (galleggiante)
realizzabile dal Ø 14 al Ø 40
su richiesta con asola

come da foto



o con redancia inox ,

impalmatura protetta da guaina termo restringente
per finitura e maggior resistenza.



art. 200 63 TUBOLARE IN POLIESTERE

treccia senz'anima – risulta piatta e morbida –
adatta per parabordi - ormeggi – life line
colore standard : blu navy
altri coloribianco – nero – bordeaux su ordinazione



art. 070 20 TRECCINA in poliestere Alta Tenacità Ø 1,5
si presta per vari usi nel campo dell'artigianato nautico.
ottimo per legature – tracciature - impalmature



TORTIGLIA filo a 3 capi ritorti

art. 170 39 in SELEFLEX bianco **art. 17040** numerosi colori brillanti
per legature – tratteggi – rifiniture


art. 170 10 in NYLON Alta Tenacità per legature e riparazioni reti
bianco - misure dal 210/3 al 210/36

art. 170 20 in SELENE polietilene monofilo - per riparazione reti – segnali – legature
bianco e verde - misure dal tit. 6 al tit. 90




art. 200 25 SAGOLA SUPER AFFONDANTE

Treccia in Seleflex A.T. con rosario di piombo
di immediato affondamento idoneo
per pendini: Ø 8-10
colori: rosso, verde, azzurro ecc. (comodo per differenziare la cima
di destra e di sinistra)
e per pesca : art. 200 24 - 200 25
treccia leggera a 24 fusi – pesante a 16 fusi e doppia treccia
da gr. 60 al metro a kg. 3 a metro

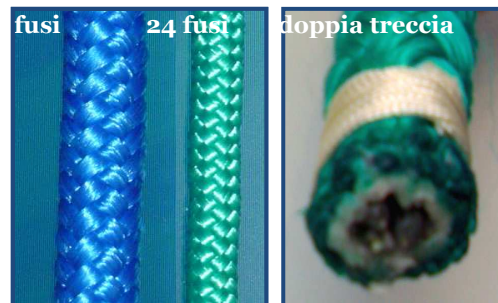

art. 140 24 D R I Z Z A “SEA KEEPER” : doppia treccia

materiale: POLIESTERE A.T. prestirato - misure: dal Ø 6 al Ø 20
lavorazione: CALZA ESTERNA 12 LEGNOLI DOPPIO RITORTI
con segnalino colorato ed ANIMA INTERNA 8 LEGNOLI DOPPIO RITORTI



art. 140 20 S C O T T A “SEA KEEPER” : doppia treccia

materiale: POLIESTERE A.T. prestirato - misure: dal Ø 6 al Ø 20
lavorazione: CALZA ESTERNA 16 LEGNOLI DOPPIO RITORTI
bianca e con spie colorate ed ANIMA INTERNA 8 LEGNOLI DOPPIO RITORTI
ideale per effettuare l'impiombatura.



art. 140 30 S C O T T A FIOCCO “SEA KEEPER” : doppia treccia

materiale: POLIESTERE A.T. FIOCCO prestirato - misure: dal Ø 6 al Ø 20
lavorazione: CALZA ESTERNA 16 LEGNOLI DOPPIO RITORTI FIOCCO
con ANIMA INTERNA 8 LEGNOLI DOPPIO RITORTI colori: rosso e blu con spie
impiego: gradita particolarmente perché la calza in filato peloso e colorato
permette una buona presa durante le manovre ed una veloce identificazione.



art. 140 40 SCOTTE con anima IN KEVLAR

rivestimento treccia di poliestere Alta Tenacità con segnalino
(dal Ø 1,5) - interno treccia in kevlar = fibra aramidica
con proprietà particolari: - carichi di rottura molto elevati
- allungamento poco più dell'acciaio
- resistentissimo al calore – (non galleggia)
- delicato all'esposizione agli U.V. ed alle strozzature dei nodi.

art. 140 50 SCOTTE con anima IN DYNEEMA


rivestimento treccia di poliestere Alta Tenacità con segnalino -
calza intermedia in poliestere fiocco antiscivolo (dal Ø 1,5)
interno treccia in dyneema = filato con proprietà particolari:
carichi di rottura molto elevati – l'allungamento limitatissimo
avviene nell'immediato impiego stabilizzandosi nella ripresa
della manovra – non deteriora alla luce -
non teme le sollecitazioni nei nodi – molto leggero



art. 140 60 TRECCIA DYNEEMA SK 75 100%


con protezione resina uretanica

Carico di rottura elevatissimo – inestensibile – leggera
colori : grigio – rosso – giallo – bianco – azzurro
ideale per drizze / scotte.

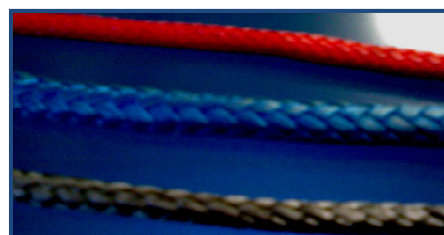

art. 140 19 S C O T T A “OXFORD” : doppia treccia

materiale: POLIESTERE A.T. bianco con segnalino azzurro
ideale per meoli – scotte misure: dal Ø 2 al Ø 6



art. 140 19 S C O T T I N A fly

materiale: DYNEEMA misto a POLIESTERE FIOCCO A.T.
colori: azzurro e bianco – rosso e bianco
ideale per manovre manuali su derive – per randa
è molto leggera e resistentissima
misure: Ø 4/5 (C.R. 500 kg.) e Ø 8/9 (C.R. 3000 kg.)




art. 140 90 SAGOLA 8 FUSI POLIESTERE A.T. bianca con spia azzurra
misure: dal Ø 3 al Ø 6
ideale per meoli e vari impieghi a bordo

- affondante




art. 200 83/S - TRECCIA 24 FUSI POLIESTERE A.T. bianca con spie blu
misure: dal Ø 6 al Ø 14
resistente e maneggevole per vari impieghi

- affondante

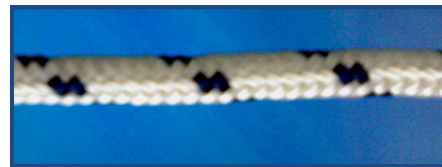

TRECCIA ELASTICA in POLIESTERE A.T. – interno: anima in caucciù
art. 200 13 colori: bianco e bianco con segnalino azzurro
nelle misure: Ø 3-4-5-6-8-10
disponibile anche art. 200 13 Nero art. 200 13/B blu : Ø 5-6-8



art. 200 20 TRECCIA ELICOIDALE in NYLON ALTA TENACITA'
idonea per avviamento motori dal Ø 3 al Ø 6
la lavorazione spiroidale evita l'avvitamento
della sagola nel momento del rilascio



TRECCIA POLIESTERE media tenacità

- 16 FUSI con anima Ø 3 – 4 - 5


- 24 FUSI con anima dal Ø 6 al Ø 26

art. 200 85 bianca

art. 200 86 bianca con spie rosse – blu royal

art. 200 84 colorata: nera - blu (verde - rossa - azzurra)

- affondante

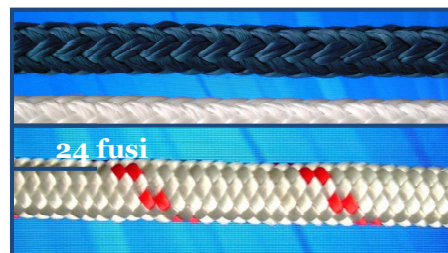

art. 200 69 TRECCIA POLIESTERE media tenacità
8 FUSI con anima dal Ø 6 al 24
bianca con spia verde


- affondante



art. 201 25 TRECCIOLINA – SAGOLINA IN POLIPROPILENE Ø 2


COLORI ASSORTITI – USI VARI

- galleggiante

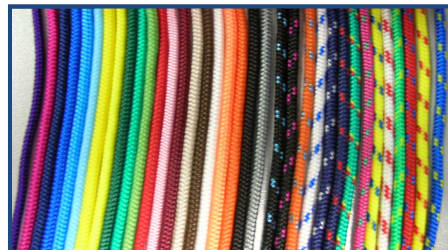

TRECCIA SELEFLEX (POLIPROPILENE multibave Alta Tenacità)
calza a 16/24 FUSI – con anima
galleggiante

art. 201 30 bianca e con spie – art. 201 50 colorata e con spie
dal Ø 3 al Ø 30

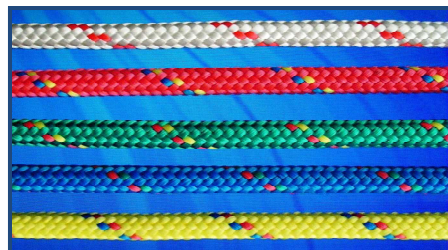

art. 200 99 TRECCIOLINA – SAGOLINA
IN POLIESTERE ALTA TENACITA'

colori assortiti – usi vari - affondante

kit composto da 24 rocchetti (6 per diametro):

M. 40 Ø 2 - M. 30 Ø 3 – M. 20 Ø 2,5 – M. 10 Ø 4

colori intensi tinta unita in rocchetti da M. 100 Ø 2

BLU . GIALLO . ROSSO .




art. 201 10 TRECCIA SELENE – 8 FUSI SENZ'ANIMA

DAL Ø 4 AL Ø 20

colori: bianca – arancione (nera-verde-rossa)

- galleggiante

ideale sagola per anulari – tientibene per gommoni – corsie di piscine

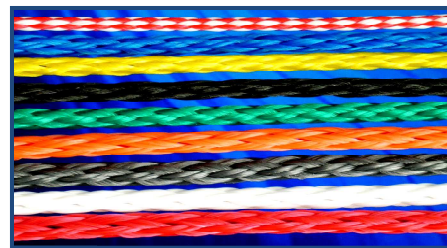

art. 700 20 CIMA PER ANULARI Ø 8

SELENE senz'anima arancione – m. 30 –
carico di rottura kg. 400

– galleggiante




CIMA PER ANCORA Ø 8 CONF. m. 30

- affondante

art. 700 23 - bianca treccia poliestere

art. 700 22 - bianca con spie azzurre treccia poliestere 24 fusi

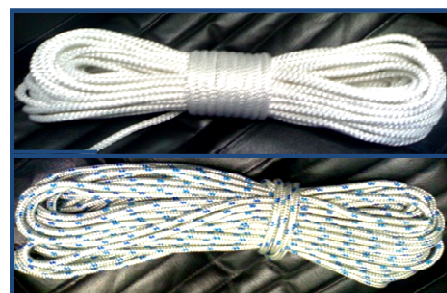


art. 700 16 RETE PER BATTAGLIOLA IN NYLON ALTA TENACITA'

REALIZZATA CON TRECCIOLINA Ø 2,5- 3 SENZ'ANIMA - ANNODATA

MAGLIE: MM. 40 X 40

DISPONIBILE NELLE MISURE : H. M. 0,60 X M. 50

OPPURE : H. M. 1 X M. 50 E , SU RICHIESTA, ALTRE PEZZATURE

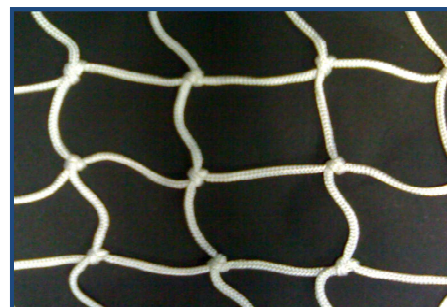

art. 040 38 CORDA a 3 legnoli in POLIESTERE FIOCCO Bianco


idonea per legature - l'aspetto "peloso" permette di assicurare al meglio i nodi - eccezionale per realizzazioni artigianali di nodi nautici e per effettuare qualsiasi tipo di oggetti del nostromo
misure: dal Ø 3 al Ø 14 (affondante) aspetto: peloso-opaco



SAGOLINE vari impieghi : POLIESTERE – NYLON - POLIPROPILENE

MISURE: DAL Ø 0,8 IN SU

LAVORAZIONI - COLORI – CONFEZIONI : vari
sia affondanti che galleggianti

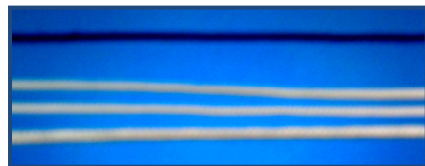


art. 120 10 RAFFORZINO in CANAPA naturale (3 capi)

colore canapa - per legature – lavori artigianali
rifiniture di impalmature

misure: dal Ø 1 al Ø 6

confezioni: in bobina e rocche o in matassine

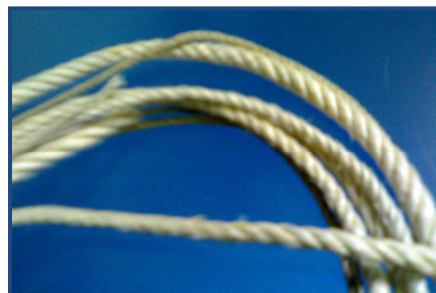

CORDONETTO : TRECCIA Senz'anima


sagola morbida, si può facilmente cucire e annodare

- in poliestere bianco particolarmente resistente ai raggi UV :


art. 060 31 16 fusi - art. 060 30 8 fusi

- in seleflex leggero - economico 8 fusi :


art. 060 20 bianco - art. 060 25 colori assortiti

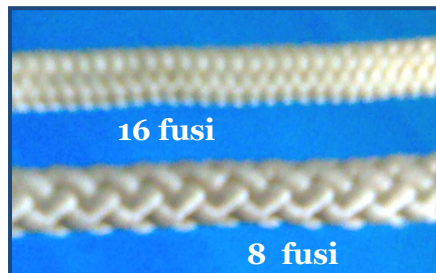

**FETTUCCE / NASTRI - tubolari – spigati – spessi - leggeri
IN FILATO DI POLIESTERE ALTA TENACITA' , DYNEEMA E POLIPROPILENE**

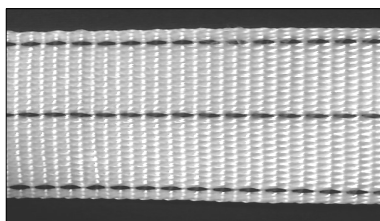


POLIESTERE : “AMERICA”




SPIGATO




TUBOLARE



orizzontale SPESSE

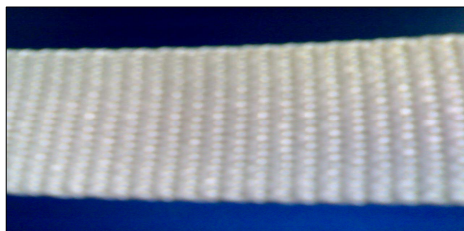

DYNEEMA

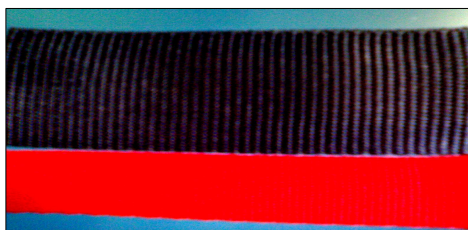

POLIPROPILENE:

COLORI ASSORTITI



art. nocosos TAGLIACAVI ELETTRICO

**CON LAMA PER SALDARE A CALDO IL TAGLIO
DELLA CIMA GROSSA E PICCOLA
- VELOCE A SCALDARSI - SICURO E PRATICO**



art. 700 lasa HEAVING LINE :

**lancia-sagole a pugno di scimmia con sfera in piombo
colori: bianco – nero – rosso – verde ecc.**



art. 700 29-30-31 TAPPETINI: lavorazione nostromo

**– intreccio sagola o cima, forma ovale e rettangolare
– a 5 passaggi ed a 7 passaggi
- colori bianco – nero – blu – ecru – bordeaux
ed altri su richiesta**



PORTACHIAVI :

art. npc “SOFT” morbidi –

galleggianti per la chiave del motore dell'imbarcazione
colori e forme assortiti



art. npo “NODI” in sagola -

colori – abbinamenti assortiti
a pugno di scimmia , ancora , nodi vari



art. nhoa ADESIVI NAUTICI STEREOSCOPICI :
confezione in blister da 1 e 2 pezzi

soggetti: Ancora – Timone – Elica – Rosa dei venti
Italia – Europa



REDANCE - GRILLI - MORSETTI - TENDITORI
Acciaio zincato - Inox

MOSCHETTONI NICHELATI
-girevoli



CONFEZIONI:

BOBINE



ROCCE FLANGIATE



ROTOLI



GOMITOLI



MATASSE



ESPOSITORI PER ROCHE



TABELLA CARATTERISTICHE GENERALI - CORDA 3 LEGNOLI

Ø	POLIESTERE				NYLON		SELEFLEX		MERAKRIN		MERAKLEN		Ø
	T.N.		A.T.		A.T.		A.T.						
mm	C.R.	g./m.	C.R.	C.R.	C.R.	g./m.	C.R.	g./m.	C.R.	g./m.	C.R.	g./m.	mm
1,5		2,6	60		55	2	50	1,6					1,5
2		4,6	100		110	3,7	90	2,8					2
2,5		5,2	110		125	4,2	100	3,2					2,5
3		7	160	100	175	6	150	4,5	135	4,5	120	4,2	3
4	115	12,5	295	180	300	10	250	8	225	8	200	7,2	4
5	160	20	400	240	500	16	375	12	330	12	300	11	5
6	225	28	565	340	700	23	500	19	450	19	400	17	6
8	405	50	1020	620	1300	42	1000	32	800	32	800	30	8
10	635	80	1590	950	2000	65	1500	50	1350	50	1200	47	10
12	905	110	2270	1350	3000	94	2200	70	1950	70	1750	65	12
14	1270	150	3180	1900	4100	126	3000	96	2700	96	2400	90	14
16	1625	200	4060	2450	5300	166	4000	125	3600	125	3200	120	16
18	2030	250	5080	3050	6500	210	5000	157	4500	157	4000	145	18
20	2540	315	6350	3800	8300	280	6200	195	5500	195	4900	180	20
22	3050	365	7620	4600	10000	315	7500	235	6700	235	6000	220	22
24	3655	435	9140	5500	12000	375	9000	280	8000	280	7200	260	24
26	4240	510	10600	6400	14000	440	10000	330	9000	330	8000	310	26
28	4880	590	12200	7350	15500	510	11800	380	10500	380	9500	360	28
30	5740	680	14350	8600	17500	580	13000	440	11500	440	10500	410	30
32	6280	770	15700	9450	20000	660	15000	500	13500	500	12000	470	32
34	7400	900	18500	11100	21500	700	16500	570	14500	570	13200	535	34
36	7720	1015	19300	12600	24000	850	18000	630	16000	630	14400	600	36
38		1100	23900	14500	26000	890	20000	700	18000	700	16000	650	38
40	9560	1250	25100	15000	30000	1050	22000	780	19500	780	17600	730	40
42		1320	27500	16500	32000	1100	25000	870	22500	870	20000	810	42
44		1400	30300	18200	35000	1180	28000	940	25000	940	22400	880	44
46		1550	33200	20000	37500	1300	30000	1050	27000	1050	24000	980	46
48		1800	36100	21700	42000	1500	33500	1120	30000	1120	26800	1050	48
50		2150	39200	23500	45000	1700	36000	1230	32500	1230	28500	1150	50
		A 4 LEGNOLI	A 4 LEGNOLI	A 4 LEGNOLI	A 4 LEGNOLI	A 4 LEGNOLI	A 4 LEGNOLI	A 4 LEGNOLI	A 4 LEGNOLI	A 4 LEGNOLI	A 4 LEGNOLI	A 4 LEGNOLI	
52		2000	38200	23000	43500	1600	35000	1000	31500	1000	28000	900	52
54		2300	41200	24800	47000	1680	37500	1300	33500	1300	30000	1200	54
56		2400	44300	26600	50000	1730	41000	1350	36500	1350	32800	1250	56
58		2550	47500	28500	55000	1850	44000	1500	39500	1500	35200	1400	58
60		2700	50800	30500	58500	1950	47000	1600	42500	1600	37600	1500	60

I DATI RIPORTATI SONO PURAMENTE INDICATIVI E NON VINCOLANTI, RIFERITI A CORDE A TRE LEGNOLI E FILATI DI PRIMA SCELTA. PER I CAVI A 4 LEGNOLI LE RESISTENZE DIMINUISCONO DEL 12 % ca. in rapporto a quelli a 3 capi
In base alle norme UNI – UNITEX 7608 Carico di Rottura tolleranza +/- 10% in normali condizioni di uso
e per cime che non lavorino a taglio –

Nota: I carichi di fanno a strappo e con passaggio a tamburo. Sull'impalmatura perdono il 20%

[illegible]

data, 01.05.2011

note: il presente opuscolo presenta il materiale solitamente richiesto nell'ambito dei negozi per nautica , ma abbiamo molti articoli di corderia per altri impieghi, come i seguenti riportati.

Vi preghiamo di contattarci.

TRECCIA COTONE 100% - SAGOLA CON ANIMA

grezzo bianco impiego: per sonde - bordature tappezzeria

FILATO PER CALAFATAGGIO: IN COTONE - IN LINO a nastro – in balle da kg. 25 circa.

NASTRI – FETTUCCE in filato di POLIESTERE AT- POLIPROPILENE - DYNEEMA

LEZZINO - COMANDO in canapa naturale (su ordinazione anche catramato) in matasse e in rocche

STRALLICAVO: DOPPIA TRÉCCIA con anima- RIGIDISSIMA -IN POLIESTERE A.T. ///

O TRECCIA con anima RIGIDISSIMA IN SELEFLEX A.T. usato sulle vele nelle inferiture dello strallicavo

SPAGHI di Polipropilene e di Canapa tutte le misure - di Sisal a 2 capi e 3 capi

A P P U N T I

[illegible]

